



# TÜRBOSAN

"POMPA VE POMPA SİSTEMLERİ"

**EVSEL ve ENDÜSTRİYEL**  
Ürün Tanıtım Kataloğu

[www.turbosan.com](http://www.turbosan.com)

## DAP 80 - 100 DALGIÇ DRENAJ POMPASI

### DRENAJ ve PİSSU DALGIÇ POMPALARI

Evsel ve küçük endüstriyel atıksu, pissu ve kirli suların pompalanmasında kullanılan, taşınması kolay dalgiç drenaj pompalarıdır. Pompaların seçimi sıvıya uygun olarak yapılmalıdır.

#### KULLANIM YERLERİ:

- Temiz suların pompalanmasında,
- Sızıntı ve yağmur sularının boşaltılmasında,
- Küçük sulama sistemlerinde,
- Temel inşaatlarında.

#### TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Max. sıvı sıcaklığı : + 40 °C
- Max. katı madde boyutu: Ø10
- Min. emme seviyesi : 140 mm



**Motor özellikleri :** 380 V, 50 Hz, Trifaze (3 fazlı,) F izolasyonlu, IP68 Pompanın yapısı nedeni ile motor gövdesinin etrafında su sirkülasyonu vardır, bu sayede motorun ısınması önlenir.

**Yağ haznesi :** Mekanik salmastranın yağlanması ve soğutulması için kullanılır. İçinde Shell Tellus C-10 veya Trafo yağ kullanılır. Yaklaşık 0.6 lt. yağ hacmi vardır.

**Malzemeler :** **Motor gövdesi** : Alüminyum döküm,  
**Çark** : PİK Döküm,  
**Dış Gövde** : DAP 80 Alüminyum, DAP 100 Sac konstrüksiyon,  
**Emme ağız, Difüzörü** : Alüminyum döküm üzerine kauçuk kaplama,  
**Rotor mili** : AISI420 paslanmaz çelik,  
**Mekanik Salmastra** : Yüksek Kaliteli (Sic/Sic),  
**Süzgeç** : St34 Sac, Epoxy boyalı,  
**DAP 100 Motor Koruması:** Pompa klemens kutusunda ters dönüşü engelleyen Faz sırası rölesi ve 380 V kontaktör bulunmaktadır. Böylece pompanın pano gerektirmeden seyyar çalışması sağlanmaktadır.



**Kablo :** **Dap 80:** 4x1.5 H07RNf 10 mt. **Dap 100:** 4x2.5 H07RNf 10 mt.

**Kontaktör :** Schneider LC1-D09-M7 (220V bobinli)

**Faz sırası (motor koruma) Rölesi :** Entes FR02


**Not: Katı - Sıvı oranı %6'dan fazla olan sıvıların ve agresif sıvıların pompalanmasında kullanılmaz.**

### DAP 80 - 100 POMPA PERFORMANS DEĞERLERİ

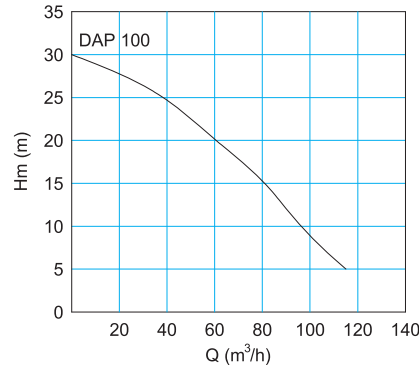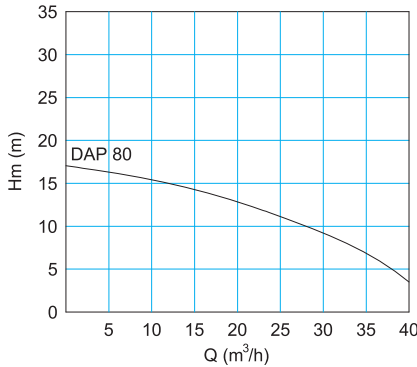


Pompa Modeli	Debi-Q (m³/h)	Hm Manometrik Yükseklik (m.S.S)						Motor Gücü (kW)	Devir Sayısı (d/d)	Ağırlık (kg)	Basma Ağız Çapı
		3	5	10	15	20	25				
DAP - 80		41	38	28	12			2.2	2900	32	Ø80
DAP - 100		113	115	97.2	81	61.5	37.8	7.5	2910	65	Ø100


### DAP 80 ve DAP 100 POMPA DIŞ BOYUT ÖLÇÜLERİ



DAP 80



DAP 100

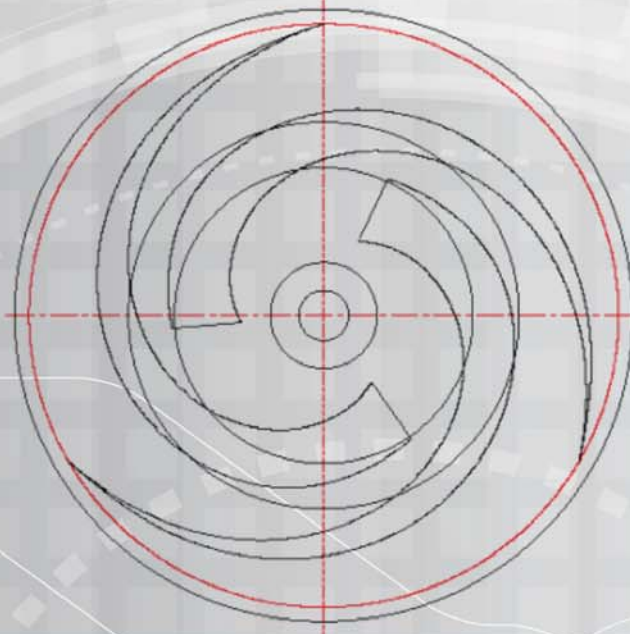

# TÜRBOSAN


**TÜRBOSAN TÜRBOMAKİNALAR SAN. ve TİC. A.Ş.**

Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 5. Cad. No:33 41455 Dilovası - KOCAELİ

Tel: (+90 262) 722 95 40 pbx • Fax: (+90 262) 722 95 39

e-mail: [sp@turbosan.com](mailto:sp@turbosan.com) • [servis@turbosan.com](mailto:servis@turbosan.com)

[www.turbosan.com](http://www.turbosan.com)



TSE-EN-ISO 9001:2008



LISTED



NFPA

